

# POLYCOM Realpresence 500 (Poste mobile 1 campus Hannah Arendt et poste salle du conseil UFR STS)

La salle du Conseil de l'UFR STS à Agroparc est équipée d'un Polycom Real Presence 500.

## Passer un appel vidéo

1 Sélectionnez  dans l'écran d'accueil ou commencez à entrer le numéro sur la télécommande.

2 Saisissez l'adresse IP. Incluez les points dans l'adresse IP.

3 Sélectionnez **Appeler** ou appuyez sur la touche  de la télécommande.

## Répondre à un appel

Sélectionnez **Répondre** ou appuyez sur la touche  de la télécommande.

## Désactiver le micro

Appuyez sur la touche  de la télécommande ou la touche  du micro de table.

## Terminer un appel

1 Appuyez sur  sur la télécommande.

2 Si vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez raccrocher.

## Régler le volume

Appuyez sur la touche  ou  de la télécommande.

## Sélectionner ou régler une caméra

- En cours d'appel, sélectionnez  > **Caméras** et **Caméras proches** ou **Caméras distantes**.

Le menu disparaît et un message s'affiche pour vous indiquer la caméra que vous contrôlez.

- Pour effectuer un réglage panoramique ou de plongée de la caméra sélectionnée :


sur la télécommande, appuyez sur les boutons de navigation  pour déplacer la caméra vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

- Pour contrôler les caméras sans accéder au menu : appuyez sur  ou  sur la télécommande.

## Mettre le système sous tension ou hors tension

- Pour mettre le système sous tension, appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur le capteur d'alimentation à l'avant du système.

- Pour mettre le système hors tension, maintenez appuyée la touche  de la télécommande ou le capteur d'alimentation à l'avant du système pendant 3 secondes. Attendez 15 secondes avant de débrancher le cordon d'alimentation.

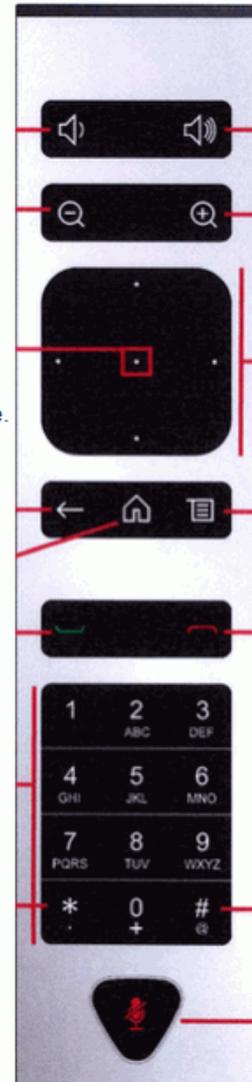

## Pour faire une visioconférence avec Renavisio (codec Scopia)

Allumer le système visio comme indiqué (le Polycom met quelques minutes pour s'allumer)

Pour la salle du conseil, appuyer sur ON sur l'extron (boîtier lumineux mural) et appuyer sur Mode Visio

### Avec la télécommande

Sélectionner  dans l'écran d'accueil

Saisir l'adresse IP fournie puis appuyez sur 

Vous voyez un écran d'accueil **RENATER**

Appuyez sur la touche #, vous voyez « Tonalités activées » en haut de l'écran

Tapez le **numéro de la conférence** suivi de #

puis le **code d'accès** suivi de #

Pour projeter un document, branchez le câble HDMI ou VGA sur votre ordinateur (choisir VGA Laptop ou HDMI Laptop sur le boîtier Extron de la salle du conseil)

Appuyez sur , sélectionnez « afficher caméra 2 » puis sélectionnez « caméra 2 »

Pour arrêter le partage de document, appuyez sur , sélectionnez « masquer caméra 2 »

## Pour faire une visioconférence avec Renavisio (codec Codian)

Allumer le système visio comme indiqué (le Polycom met quelques minutes pour s'allumer)

Pour la salle du conseil, appuyer sur ON sur l'extron (boîtier lumineux mural) et appuyer sur Mode Visio

### Avec la télécommande

Sélectionner  dans l'écran d'accueil

Saisir l'adresse IP fournie puis appuyez sur 

Vous voyez un écran d'accueil **CISCO**

Appuyez sur la touche #, vous voyez « Tonalités activées » en haut de l'écran

Tapez le **numéro de la conférence** suivi de #

puis le **code d'accès** suivi de #

Pour projeter un document, branchez le câble HDMI ou VGA sur votre ordinateur (choisir VGA Laptop ou HDMI Laptop sur le boîtier Extron de la salle du conseil)

Appuyez sur , sélectionnez « afficher caméra 2 » puis sélectionnez « caméra 2 »

Pour arrêter le partage de document, appuyez sur , sélectionnez « masquer caméra 2 »